

серия SRF-ZIX

HIGH
COP

RoHS



SRC25ZIX-S, SRC35ZIX-S

SRC50ZIX-S


NEW

SRF25ZIX-S, SRF35ZIX-S, SRF50ZIX-S


Най-високият COP в индустрията

Нашият опит, изследвания и развитие в подовите серии реализираха най-високите нива на COP в индустрията. Всички модели отговарят на енергиен клас A, като са постигнати отлични показатели. Вътрешните тела са с модерен дизайн, съчетаващ оптимален баланс на посоката на въздушния поток и достатъчен обем.

EER на охлаждане



COP на отопление



ИНВЕРТОРНИ МОДЕЛИ

■ ФУНКЦИИ SRF25ZIX-S, SRF35ZIX-S, SRF50ZIX-S



Удобни функции



Удобни функции на въздушния поток




Практични и икономични функции



Функции за поддръжка и предпазване



■ ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИТЕ



■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел			SRF25ZIX-S SRC25ZIX-S	SRF35ZIX-S SRC35ZIX-S	SRF50ZIX-S SRC50ZIX-S
Захранване			1Phase, 220/230/240V, 50Hz		
Охладителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	2.5(0.9-3.2)	3.5(0.9-4.1)	5.0(0.7-5.5)
Отоплителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	3.4(0.9-4.7)	4.5(0.9-5.1)	6.00(0.7-7.0)
Консумирана мощност	Охлаждане	kW	0.521(0.19-0.82)	0.890(0.19-1.26)	1.390(0.2-1.80)
	Отопление	kW	0.723(0.23-1.20)	1.124(0.23-1.43)	1.540(0.2-2.25)
Енергиен клас	Охлаждане		A		
	Отопление		A		
EER (охлаждане)			4.80	3.93	3.60
COP (отопление)			4.70	4.00	3.90
Ниво на шум (вътрешно)	Охлаждане	dB(A)	Hi:38 Me:31 Lo:26	Hi:39 Me:33 Lo:28	Hi:45 Me:38 Lo:30
	Отопление	dB(A)	Hi:38 Me:34 Lo:28	Hi:39 Me:35 Lo:31	Hi:45 Me:38 Lo:32
Размери (В x Д x Ш)	Вътрешно/Външно	mm	600 x 860 x 238/590 x 780(+62) x 290		600 x 860 x 238/640 x 800(+71) x 290
Тегло	Вътрешно/Външно	kg	18/38		19/43
Хладилен агент			R410A		
Филтри	С естествени ензими		x 1		
	Фотокаталитичен		x 1		

Данните са измерени при следните условия (ISO-T1):

Охлаждане: Вътр. темп. 27 CDB, 19 CWB и външ. темп. 35 CDB.

Отопление: Вътр. темп. 20 CDB и външ. темп. 7 CDB, 6 CWB

Изискан дизайн

С класически полу плосък преден панел в елегантно бяло, новите модели се вписват еднакво добре в различни видове помещения и създават релаксираща атмосфера. Възможен е избор на окачване на стената, подов монтаж или монтаж в ниша.

Тиха работа

Благодарение на оптималния баланс на посоката на въздуха и достатъчния обем на въздушния поток, нивото на шума е сведено до минимум. Нивото на шума при SRF 25 ZIX-S при охлаждане е само 26 dB(A).

Автоматичен подбор на посоката на въздуха

Отопление:

В случай, че и горната, и долната нагнетателни клапи работят при избран автоматичен режим на вентилатора, долната клапа ще действа 20 минути или докато стайната температура доближи достигането на зададената стойност. Тогава изходящата струя ще се промени, като се включат и двете нагнетателни клапи. Това положение ще се запази до изключване на климатика. Автоматичният избор на долния въздушен изход предотвратява издигането на горещия въздух и запазва оптимален комфорт на нивото на пода.

Охлаждане:


В случай, че и двете нагнетателни клапи - долна и горна са включени в режим на Охлаждане или Изсушаване, те ще работят 60 минути след стартирането на климатика или докато стайната температура е под зададената стойност. След това посоката на въздуха ще се промени - ще остане да работи само горната нагнетателна клапа. Това положение ще бъде запазено до изключването на климатизатора.

В случай на работа и на горна, и на долна нагнетателни клапи, при избран Автоматичен режим на вентилатора, горната клапа ще работи 10 минути, след стартирането на климатика или докато стайната температура доближи до зададената стойност. Тогава въздухът ще започне да се подава и отгоре, и отдолу, с цел да се разпространи комфортна въздушна струя до всеки ъгъл на помещението.




Възможности за инсталация

Тръбите и кондензът могат да бъдат избрани от 6 посоки.

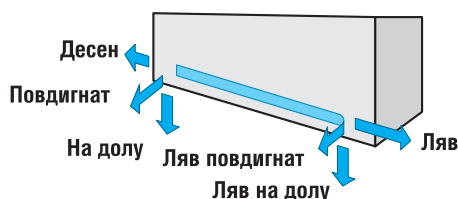

За повече удобство

Освен On и Off на климатизатора, чрез директен бутон могат да бъдат избрани и едновременно работа на горната и долната изходящи клапи или само на горната. Допълнителните функции се управляват от дистанционното управление.

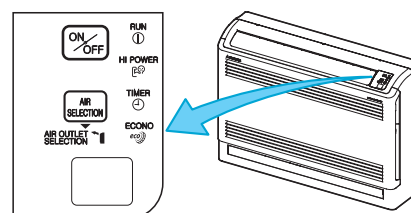

серия SRK-ZE

RoHS




SRK63ZE-S1, SRK71ZE-S1



SRC63ZE-S1, SRC71ZE-S1

ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИТЕ

SRK63ZE-S1
SRK71ZE-S1

ИНВЕРТОРНИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИИ SRK63ZE-S, SRK71ZE-S



Удобни функции



Удобни функции на въздушния поток



Практични и икономични функции



Функции за поддръжка и предпазване



Други



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел			SRK63ZE-S1 SRC63ZE-S1	SRK71ZE-S1 SRC71ZE-S1
Захранване			1Phase, 220/230/240V, 50Hz	
Охладителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	6.3 (0.9-7.1)	7.1 (0.9-8.0)
Отоплителен капацитет	ISO - T1 (JIS)	kW	7.1 (0.9-9.0)	8.0 (0.9-10.5)
Консумирана мощност	Охлаждане	kW	1.84 (0.32-2.33)	2.21 (0.32-2.98)
	Отопление	kW	1.86 (0.26-2.62)	2.21 (0.26-3.75)
Енергиен клас	Охлаждане		A	
	Отопление		A	
EER (охлаждане)			3.42	3.21
COP (отопление)			3.82	3.62
Ниво на шум (вътрешно)	Охлаждане	dB(A)	Hi:43 Me:39 Lo:33 ULo:26	Hi:45 Me:40 Lo:34 ULo:26
	Отопление	dB(A)	Hi:44 Me:38 Lo:32 ULo:27	Hi:46 Me:40 Lo:34 ULo:27
Размери (В x Д x Ш)	Вътрешно/Външно	mm	318 x 1098 x 248/750 x 880 x 340	
Тегло	Вътрешно/Външно	kg	15/59	
Хладилен агент			R410A	
Филтри	Алерген-деактивиращ		x 1	
	Фотокаталитичен		x 1	

Данните са измерени при следните условия (ISO-T1):
 Охлаждане: Вътр. темп. 27 CDB, 19 CWB и външ. темп. 35 CDB.
 Отопление: Вътр. темп. 20 CDB и външ. темп. 7 CDB, 6 CWB